


CAROTATRICI
CT 300,
CL 90, 95, 100, 200
ET 55



FASTVERDINI

Qualità e tecnologia
venduta in 50 paesi del mondo.

CT 300

CT 300

CAROTATRICE CT 300

Colonna prolungabile a m. 3/3,5 (a richiesta) e attrezzata per il bloccaggio della colonna al ponteggio. Equipaggiata di motoriduttore a 3 velocità mod. EK Watt 2.400, giri / 1' = 320/680/1.020. Interruttore salvavita inserito nel cavo elettrico. Fori \varnothing 30 ÷ 250/300/400 mm.



Particolare dell'interruttore salvavita del modello EK.



Attrezzo per il bloccaggio della colonna al ponteggio.

mod. AT



**Incredibile durata delle corone diamantate
Fast Verdini**

Nostri clienti hanno eseguito 300 fori lunghi ciascuno 200 mm, di cui metà circa eseguiti su calcestruzzo armato e metà su muratura, con una corona Fast Verdini Ø 120 mm. Tali durate sono il risultato di tanti anni di esperienza, della tecnica e precisione di lavorazione e della qualità del diamante impiegato.


CARATTERISTICHE CAROTATRICE CT 300

- > L'avanzamento di foratura avviene per mezzo di un volantino che comanda una vite a sezione rettangolare in acciaio cromato con chiodo in bronzo. Il volantino può essere inserito su due diversi perni che permettono di avere 2 diverse velocità di avanzamento per l'interposizione di una coppia di ingranaggi cilindrici.
- > Gruppo motoriduttore sostenuto da un robusto e rigido supporto-slitta che scorre su una trave a sezione rettangolare fresata. Fra la slitta e la trave sono frapposti dei lardoni in ottone per la regolazione dei giochi di scorrimento. Tale sistema permette alla slitta di scorrere agevolmente e senza oscillazioni per un lungo periodo di tempo, consentendo una foratura più rapida e una maggiore durata della corona.
- > L'insieme motoriduttore, slitta e trave possono ruotare di 360° in senso orizzontale e verticale permettendo la foratura di pavimenti, soffitti e pareti con un unico comodo fissaggio della macchina sul pavimento, evitando in tal modo di dover piazzare la base della carotatrice sulla disagiata parete verticale o sul soffitto che obbliga tra l'altro l'uso della pompa per il vuoto.
- > Gruppo motoriduttore a 230 Volts.
- > 2 diversi motoriduttori a 2 vel. e 3 vel., muniti di Frizione Meccanica.
- > I motoriduttori hanno l'interruttore differenziale nel cavo di alimentazione.
- > La carotatrice **CT 300** ha le seguenti possibilità di fissaggio:
 - 1 - Prolungando la colonna della CT 300 si fissa la sua estremità, regolabile a vite, contro il soffitto ottenendo un fissaggio sicuro e stabile; In questo modo la carotatrice potrà eseguire fori in tutte le direzioni.
 - 2 - Fissando la base con tasselli la CT 300 potrà ancora forare in tutte le direzioni.
 - 3 - Si può fissare la piastra frontale della trave porta-slitta contro la parete.
 - 4 - Smontando la trave porta-slitta e fissandola al ponteggio per mezzo di appositi giunti Dalmine
 - 5 - Altro sistema di montaggio è illustrato in foto 3.
- > I motoriduttori sono muniti di rubinetto ove si innesta il tubo dell'acqua di refrigerazione delle corone.
- > Distanze minime di foratura dal centro corona alla parete: 70 mm, dal centro corona a due pareti d'angolo: 100 mm.

CT 300

CAROTATRICE CT 300

Equipaggiata con motoriduttore MW a 2 velocità Watt 2.800 giri / 1' = 600/1.200. Interruttore salvavita incorporato nella scatola interruttore. Fori Ø 25 ÷ 200 mm. Colonna standard altezza mt. 1.

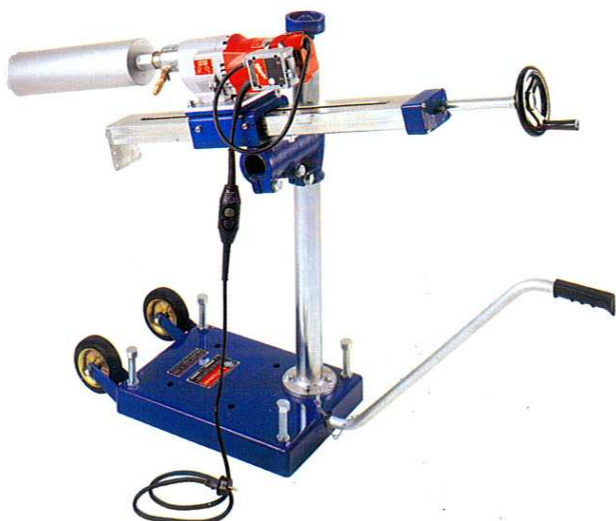

2

CT 300

CAROTATRICE CT 300

Nuovo dispositivo per applicare la CT 300 al ponteggio: si monta tutto l'insieme della ct 300 sfilandola dalla colonna (allentando il manicotto verticale). Lo si applica sulla piccola colonna del nuovo dispositivo: si ha così la possibilità di inclinare la direzione di foratura di 360° sul piano verticale e orizzontale. È l'unico sistema che permette di forare dal ponteggio in tutte le direzioni.


mod. AG




3

CT 300 A SCOPPIO

CAROTATRICE CT 300 A SCOPPIO
Motore a 2 tempi HP 6,5.
Motoriduttore a 2 velocità.

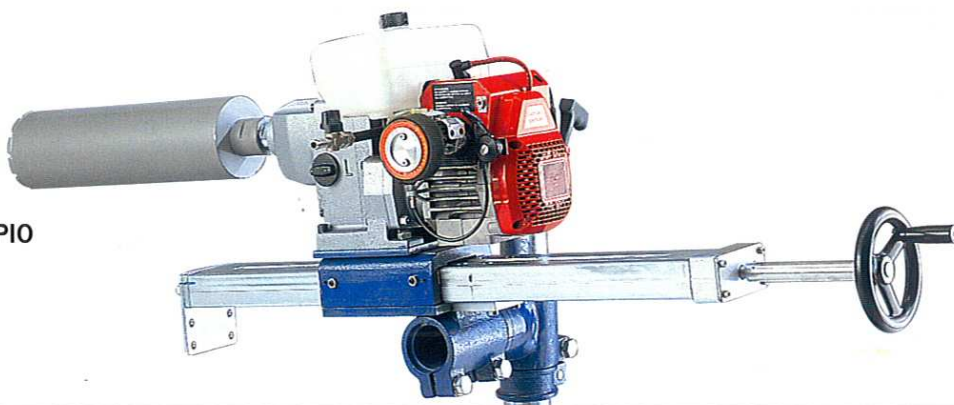

4

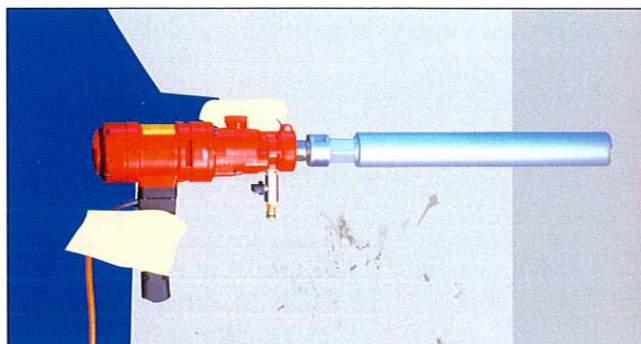

CL 90

Carotatrice CL 90 smontata dal telaio e usata come portatile:
in tal caso occorre forare senz'acqua e con corone a secco. È montata
l'impugnatura laterale.

CL 90

CAROTATRICE CL 90
SU TELAIO FISSO E PORTATILE
Motoriduttore a 3 velocità = 580/1.400/2.900
giri al l'.
Watt 1.600; Volts 230. Foratura: Ø 18 ÷ 130 mm.
Altezza colonna 730 mm.
Corsa della slitta 430 mm.
Peso complessivo Kg. 17,5.
Base d'appoggio: larghezza 205; lunghezza 310.
Fissaggio in parete con tassello.



5

Dopo un'esperienza ventennale nel settore, FAST VERDINI ha realizzato la **Carotatrice CL 95**, leggera e maneggevole, che si può applicare sulle pareti senza lo smontaggio del motoriduttore, facilitato anche dalle sue maniglie.

CL 95


CL 95

- > Colonna inclinabile con rinforzo telescopico.
- > Ampia base di appoggio con sistema di fissaggio con pompa per il vuoto e con tassello e 4 piedini regolabili.

Base d'appoggio:

larghezza 240 x 340 - lunghezza 425

- > Slitta porta-motore che scorre sulla colonna in acciaio inossidabile con lardoni in ottone per la ripresa del giuoco, leva di comando applicabile da ambo i lati.
- > Capacità di foratura \varnothing 20-200 mm.
- > Altezza colonna 780 mm.
- > Corsa della slitta 630 mm.
- > Inclinazione massima 45° .
- > Peso supporto Kg. 13.
- > Peso motoriduttore Kg. 12.
- > Raccoglitore acqua fino al \varnothing 150 mm.

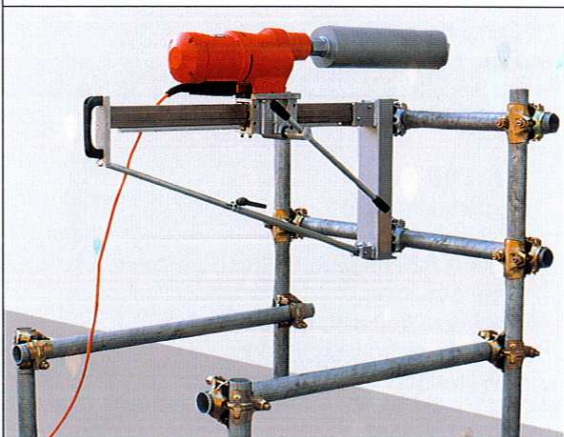

MOD. DP5

Dispositivo DP5 per l'applicazione della CL 95 sul Ponteggio. Esso si applica al posto del basamento con un semplice montaggio.

MOTORIDUTTORE PER CL95/CL100/CL200

CL 95 con motoriduttore a 3 velocità

Watt 2.400 - Volts 230 - Frizione;

Giri al 1' = 320 / 680 / 1020

Interruttore termico.

CL 95 con motoriduttore a 2 velocità

Watt 2.800 - Volts 230 - Frizione;

Giri al 1' = 600 / 1200

Interruttore termico.



CL 95

dispositivo DL 9

- > **Dispositivo DL9** da applicare sulla slitta della carotatrice **CL95** che consente il fissaggio (oltre ai motoriduttori standard) del motoriduttore manuale e fisso della **CL90**. In tal modo con un solo telaio **CL95** si possono applicare più riduttori del tipo fissi e manuali.



Dispositivo DL9

CL 200 CL 100

CL 200

- > Ampia base d'appoggio con fissaggio con tassello e pompa per il vuoto, munita di 2 ruote per il trasporto e 4 piedini.
- > Base d'appoggio: larghezza 340 mm, lunghezza 375 mm. Colonna inclinabile fino a 45° per mezzo di un accoppiamento dentato in svariate applicazioni.
- > Per facilitare il fissaggio rapido in parete si può smontare il gruppo motore grazie a un giunto conico a coda di rondine (fig. 10, 11, 12).
- > In foto 13 è illustrato un dispositivo di sicurezza che si applica al posto della maniglia.
- > Foto 9: al posto della maniglia è possibile montare il puntale per fissare contro il soffitto il basamento della macchina. È illustrato anche un raccoglitore dell'acqua.
- > Slitta di scorrimento con lardoni per la ripresa del giuoco; manovrabile con leva applicabile da ambo i lati.
- > Capacità di foratura Ø 20÷250/300 mm, altezza colonna 1000 mm.
- > Corsa della slitta 810 mm.
- > Peso complessivo Kg. 40.
- > Motoriduttore applicabile a 3 o 2 velocità come CL 95 e CL 100.

CL 100

- > La carotatrice CL 100 è simile alla CL 200 avendo però una lunghezza di colonna 810 mm. e corsa 620 mm.
- > Base d'appoggio larghezza 240x335 mm. lunghezza 400 mm. (è senza ruote).
- > Capacità di foratura 20÷250 mm. con gli stessi motoriduttori.
- > Peso totale Kg. 33.




CL 200

CL 200



Le **Carotatrici CL** possono essere fissate sulle pareti mediante pompa per il vuoto o con tassello. In questa pagina sono illustrati i fissaggi con pompa per il vuoto.

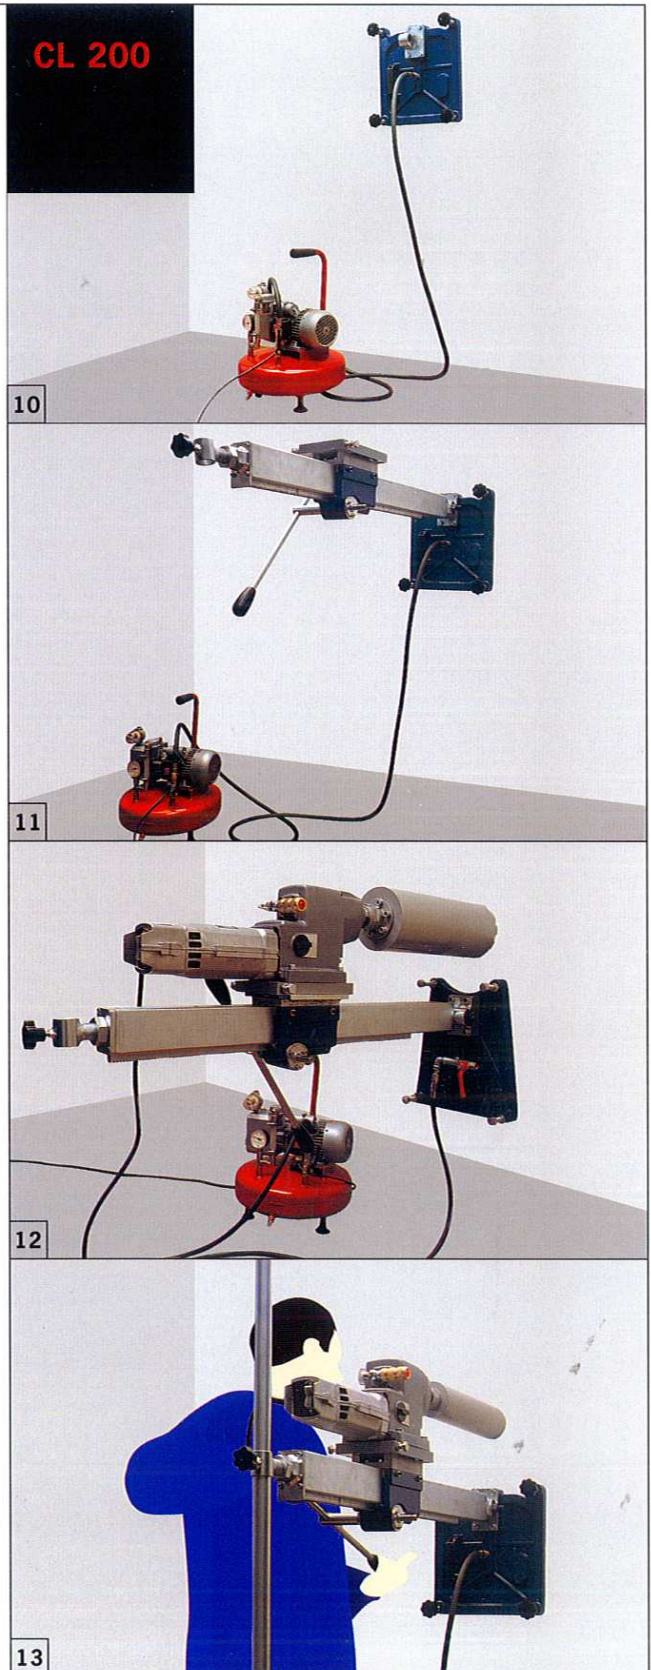

CAROTATRICE ET 55

A 4 velocità HP 5/4 - Volts 380

lunghezza colonna mt. 1,80.

Adatta per forature lunghe
(esempio mt. 30 con \varnothing 32/42 mm.) oppure di grosso
diametro con lunghezze minori.

Vericello per spostamento slitta sulla colonna.



Fast Verdini S.p.A.
Macchine edili e stradali
Machinery for building and roadwork

61020 Chiusa di Ginestreto
Via dell'Industria - Pesaro (ITALY)
Tel. **+39 0721.481347**
Fax. **+39 0721.481239**

Export department: Tel. **+39 0721.481374**
www.fastverdini.it - fastverdini@fastverdini.it

CORONE DIAMANTATE

**CORONE DIAMANTATE PER FORI CIECHI
SU CALCESTRUZZO (ANCHE ARMATO E ASFALTO)**
dal \varnothing 21 al \varnothing 402.



CORONE DIAMANTATE PER FORI PASSANTI CONTINUI
dal \varnothing 25 al \varnothing 250.

