


COMPATTATORI A PIATTO VIBRANTE PLATE COMPACTORS



FASTVERDINI

Qualità e tecnologia vendute in 60 paesi
in tutto il mondo
Quality and technology in 60 countries worldwide

COMPATTATORI A PIATTO VIBRANTE • PLATE COMPACTORS

SB 28

benzina • petrol

SB 28 benzina

- Base in acciaio fuso fortemente nervata che sopporta una massa vibrante piu potente
- I bordi arrotondati solo in acciaio fuso e non graffiano l'asfalto
- SB 28 base 40x52 cm Peso 74 kg
- Motore **Honda** 5,5 HP
- Su richiesta: serbatoio dell'acqua da 14 lt isolato dalle vibrazioni e gancio di sollevamento

SB 28 petrol

- Heavily ribbed cast steel base: can withstand a very powerful vibrating mass
- The wide-ranging rounded edges do not leave scratches on the asphalt
- SB 28 plate 40x52 cm Weight 74 kg
- Motor **Honda** 5,5 HP
- On demand: 14 lt water tank and isolated from the structure and lifting hook



Base in acciaio fuso 40x52 cm
Castel steel plate 40x52 cm



Versione standard
con due ruote libere.

Normal version equipped
with freewheels.



Due ruote in dotazione.
A richiesta: serbatoio dell'acqua
da 14 lt

Two wheels included.
On request: 14 lt water tank



A richiesta: carrello integrato
e gancio di sollevamento.

On request: integrated trolley
and lifting hook.

COMPATTATORI A PIATTO VIBRANTE • PLATE COMPACTORS

SD 28 diesel

SD 28 diesel

- Base in acciaio fuso altamente nervato come SB 28
- SD 28 base 40x52 cm Peso 92 kg
- Motore diesel **Lombardini** da 4,8 HP
- Motore diesel **Yanmar** da 4,8 HP
- Motore diesel **Hatz** 4.6 HP
- Su richiesta: serbatoio dell'acqua da 14 lt isolato dalle vibrazioni e gancio di sollevamento
- Fornibili con motore “**Stage V**” secondo nuove norme

SD 28 diesel

- Base in highly ribbed cast steel such as SB 28
- SD 28 plate 40x52 cm Weight 92 kg
- Motor diesel engine **Lombardini** da 4,8 HP
- Motor diesel engine **Yanmar** da 4,8 HP
- Motor diesel engine **Hatz** 4.6 HP
- On demand: 14 lt water tank and isolated from the structure and lifting hook
- Available with “**Stage V**” engine according to the new regulations



Tappetino in gomma applicabile a tutti modelli.

Rubber mat applicable to all models.



COMPATTATORI A PIATTO VIBRANTE • PLATE COMPACTORS

AC 32 benzina • petrol

AC 32 benzina

- Base in acciaio fuso fortemente nervata che supporta una massa vibrante più potente
- I bordi arrotondati solo in acciaio fuso e non graffiano l'asfalto
- AC 32 base 52x57 cm Peso 107 kg
- Motore **Honda** 5.5 HP
- Due ruote **INCLUSE**
- Su richiesta: serbatoio dell'acqua da 14 lt isolato dalle vibrazioni
- In dotazione: ruote asportabili e gancio di sollevamento

AC 32 petrol

- Heavily ribbed cast steel base: can withstand a very powerful vibrating mass
- The wide-ranging rounded edges do not leave scratches on the asphalt
- AC 32 plate 52x57 cm Weight 107 kg
- Motor **Honda** 5,5 HP
- Two wheels **INCLUDED**
- On demand: 14 lt water tank and isolated from the structure
- With lifting hook and removable wheels



Base in acciaio fuso fortemente nervata a bordi arrotondati.

Ridged cast steel plate with rounded edges.

COMPATTATORI A PIATTO VIBRANTE • PLATE COMPACTORS

DA 32 diesel

DA 32 diesel

- Base in acciaio fuso fortemente nervata che sopporta una massa vibrante più potente
- I bordi arrotondati solo in acciaio fuso e non graffiano l'asfalto
- DA 32 base 40x52 cm Peso 132 kg
- Motore diesel **Lombardini** 4.8 HP
- Motore diesel **Yanmar** da 4,8 HP
- Motore diesel **Hatz** 4.6 HP
- Su richiesta: serbatoio dell'acqua da 14 lt isolato dalle vibrazioni
- In dotazione: ruote asportabili e gancio di sollevamento
- Fornibili con motore "Stage V" secondo nuove norme

DA 32 diesel

- Heavily ribbed cast steel base: can withstand a very powerful vibrating mass
- The wide-ranging rounded edges do not leave scratches on the asphalt
- DA 32 plate 40x52 cm Weight 132 kg
- Motor diesel **Lombardini** 4.8 HP
- Motor diesel **Yanmar** da 4,8 HP
- Motor diesel **Hatz** 4.6 HP
- On demand: 14 lt water tank and isolated from the structure
- With lifting hook and removable wheels
- Available with "Stage V" engine according to the new regulations



COMPATTATORI A PIATTO VIBRANTE • PLATE COMPACTORS

SB 28 LX

benzina • petrol

SB 28 LX benzina

- Compattatori SB 28, SD 28, AC 32, DA 32 possono anche essere forniti in nuova versione "LX"
- Sono equipaggiati di uno schermo protettivo parzialmente insonorizzante
- Sono certificati attraverso prove che soddisfano gli standard europei sull'entità delle vibrazioni del rumore come il D.L. 262 del 04/09/2002
- Sono dotati di manicotti antiurto (Fast Verdini brevettato) che riducono le vibrazioni sulle mani dell'operatore
- SB 28 LX base 40x52 cm

SB 28 LX petrol

- Compactors SB 28, SD 28, AC 32, DA 32 can also be supplied in new "LX" version
- They are combined with a partial soundproofing panel
- They are certified through tests that meet the standards Europeans on the extent of noise vibrations such as Legislative Decree 262 of 04/09/2002
- They are equipped with shockproof sleeves (patented Fast Verdini) which reduce vibrations on the operator's hands
- SB 28 LX base 40x52 cm



SB 28 LX - AC 32 LX
Carenato e impugnatura ammortizzata.

SB 28 LX - AC 32 LX
With protection and buffered handle

MISURA DELLE VIBRAZIONI RILEVATE SU
LA MANIGLIA (m/s²).
MEASUREMENT OF VIBRATIONS DETECTED ON
THE HANDLE (m/s²).

Mod	Vibrazioni m/s ²
SB 28	8,38
SB 28 LX	4,88
DA 32 Lombardini	6,33
DA 32 LX Lombardini	4,03
AR 63 Yanmar	4,91

COMPATTATORI A PIATTO VIBRANTE • PLATE COMPACTORS

AC 32 LX benzina • petrol

AC 32 LX benzina

- Compattatori SB 28, SD 28, AC 32, DA 32 possono anche essere forniti in nuova versione "LX"
- Sono equipaggiati di uno schermo protettivo parzialmente insonorizzante
- Sono certificati attraverso prove che soddisfano gli standard europei sull'entità delle vibrazioni del rumore come il D.L.H. 262 del 04/09/2002
- Sono dotati di manicotti antiurto (Fast Verdini brevettato) che riducono le vibrazioni sulle mani dell'operatore
- SB 28 LX base 52x57 cm

AC 32 LX petrol

- Compactors SB 28, SD 28, AC 32, DA 32 can also be supplied in new "LX" version
- They are combined with a partial soundproofing panel
- They are certified through tests that meet the standards Europeans on the extent of noise vibrations such as Legislative Decree 262 of 04/09/2002
- They are equipped with shockproof sleeves (patented Fast Verdini) which reduce vibrations on the operator's hands
- SB 28 LX base 52x57 cm



Certificates of compliance on noise and vibrations level

AC 32 LX BASE 52X57 CM

AC 32 LX BASE 52X57 CM

AC 32 LX PLATTE 52X57 CM

SB 28/LX - AC 32/LX con impianto acqua da 14 lt e impugnatura ammortizzata

SB 28/LX - AC 32/LX with 14 lt water tank and buffered handle

COMPATTATORI A PIATTO VIBRANTE • PLATE COMPACTORS

SM 25 / SM 29 / SC 30

benzina • petrol • diesel

SM 25 / SM 29 / SC 30 benzina/diesel

Base in lamiera d'acciaio con bordi piegati

- SM 25 base 35x52,6x0,6 cm
- Peso 62 kg
- Motore **Honda** 5.5 HP benzina
- SM 29 base 50x52,6x1,2 cm
- Peso 87 kg
- Motore **Honda** 5.5 HP benzina
- SM 29 base 50x52,6x1,2 cm
- Peso 123 kg
- Motore **Lombardini/Yanmar** 4.8 HP diesel
- SC 30 base 30x50x63 cm doppio fondo e allargatori rotanti
- Peso 95/107 kg
- Motore **Honda** 5.5 HP benzina



SM 25 / SM 29 / SC 30 petrol/diesel

Steel sheet plate with bent edges

- SM 25 plate 35x52.6x0.6 cm
- Weight 62 kg
- Motor **Honda** 5,5 HP petrol
- SM 29 plate 50x52.6x1.2 cm
- Weight 87 kg
- Motor **Honda** 5,5 HP petrol
- SM 29 plate 50x52.6x1.2 cm
- Weight 123 kg
- Motor **Lombardini/Yanmar** 4.8 HP diesel
- SC 30 plate 30x50x63 cm double bottom and extensions
- Weight 95/107 kg
- Motor **Honda** 5,5 HP petrol



SC 30 Piede a doppio fondo e intercapedine fra i due piani

SC 30 Double bottom plate and hollow

COMPATTATORI A PIATTO VIBRANTE • PLATE COMPACTORS

DC 50 benzina • petrol • diesel

DC 50 benzina

Base in lamiera d'acciaio con doppio fondo

- DC 50 base 50x65 cm
- Peso 150 kg diesel
- Peso 132 kg benzina
- Motore **Honda** 6.5 HP benzina
- Motore **Lombardini** 4.8 HP diesel
- Motore **Hatz** 4.6 HP diesel

DC 50 petrol

Steel sheet plate with double bottom

- DC 50 plate 50x65 cm
- Weight 150 kg diesel
- Weight 132 kg petrol
- Motor **Honda** 6,5 HP petrol
- Motor **Lombardini** 4,8 HP diesel
- Motor **Hatz** 4,6 HP diesel



Carrello per trasporto modelli **DC 50** e **SC 30** (su richiesta).

Transport trolley for models **DC 50** and **SC 30** (on demand).

COMPATTATORI A PIATTO VIBRANTE • PLATE COMPACTORS

AR 48 benzina • petrol

reversibile
reversible

AR 48 benzina

COMPATTATORE REVERSIBILE CON COMANDO MECCANICO

Base in lamiera d'acciaio con doppio fondo

- Base AR 48 40x60 cm
- Peso 110 kg benzina
- Motore **Honda** HP 6.5

AR 48 petrol

MECHANICAL REVERSIBLE PLATE COMPACTOR

Steel sheet plate with double bottom

- AR 48 Plate 40x60 cm
- Weight 110 kg petrol
- Motor **Honda** HP 6.5



COMPATTATORI A PIATTO VIBRANTE • PLATE COMPACTORS

reversibile
reversible

AR 52
diesel

AR 52 diesel

COMPATTATORE REVERSIBILE CON COMANDO MECCANICO

Piatto vibrante con doppio fondo in acciaio
Carenatura protegge il motore e assorbe parte della rumorosità conservando una buona aereazione

- Base AR 52 40x60 cm
- Peso 136 kg diesel
- Motore **Yanmar** HP 4.8/6.7 diesel
- Motore **Hatz** HP 4.8/6.7 diesel
- Fornibili con motore “**Stage V**” secondo nuove norme

AR 52 diesel

MECHANICAL REVERSIBLE PLATE COMPACTOR

Steel sheet plate with double bottom
Engine protection partly absorb noise levels, while enabling good air circulation

- AR 48 Plate 40x60 cm
- Weight 136 kg diesel
- Motor **Yanmar** HP 4.8/6.7 diesel
- Motor **Hatz** HP 4.8/6.7 diesel
- Available with “**Stage V**” engine according to the new regulations



COMPATTATORI A PIATTO VIBRANTE • PLATE COMPACTORS

AR 63

benzina • petrol • diesel

reversibile idraulico

hydraulically reversible

AR 63 benzina / diesel

- Base 45x76 cm
- Base allargata 65x76 cm con allargatori
- Motore diesel **Lombardini** da 4,8 HP o 7,5 HP
Peso 228 - 232 kg
- Motore diesel **Yanmar** 4.8 HP (L48) o 6.8 HP (L70) - Peso 218 - 226 kg
- Motore diesel **Hatz** 4,6 HP (1B20) o 6,8 (1B30) HP - Peso 227 - 232 kg
- Motore a benzina **Honda** 6.5 HP
Peso 213 kg
- Forza centrifuga 30 kN
- Peso con allargatori + 20 Kg

AR 63 petrol / diesel

- Plate 45x76 cm
- Plate 65x76 cm with extensions
- **Lombardini** diesel engine of 4,8 HP or 7,5 HP
Weight 228 - 232 kg
- Motor diesel **Yanmar** 4.8 HP (L48) o 6.8 HP (L70) - Weight 218 - 226 kg
- Motor diesel **Hatz** 4,6 HP (1B20) o 6,8 (1B30) HP - Weight 227 - 232 kg
- Motor petrol **Honda** 6.5 HP
Weight 213 kg
- Centrifugal force 30 kN
- Weight with extensions + 20 Kg



I nostri Compattatori Reversibili non necessitano di manutenzione continua, come avviene per i compattatori di altri costruttori, poiché hanno una speciale lavorazione che permette di evitare questi interventi periodici necessari per la sostituzione dell'olio e delle guarnizioni.

Our Reversible Compactors do not require continuous maintenance, as happens for compactors of other manufacturers, since they have a special working process that allows to avoid these periodic interventions necessary for the replacement of oil and gaskets.

COMPATTATORI A PIATTO VIBRANTE • PLATE COMPACTORS

reversibile idraulico
hydraulically reversible

AR 80


benzina • petrol • diesel

AR 80 benzina / diesel

- Dimensioni piastra 45x90 cm
- Base allargata 63x90 cm con allargatori
- Avviamento del motore diesel **Hatz** 1B40 da 10 HP con avvolgimento automatico o elettrico
- Peso 375/400 kg
- Forza centrifuga di 40 KN
- Fornibili con motore “**Stage V**” secondo nuove norme

AR 80 petrol / diesel

- Plate dimensions 45x90 cm
- Plate 63x90 cm with extensions
- Starting the 10 HP **Hatz** 1B40 diesel engine with automatic or electric winding
- Weight 375/400 kg
- Centrifugal force of 40 KN
- Available with “**Stage V**” engine according to the new regulations

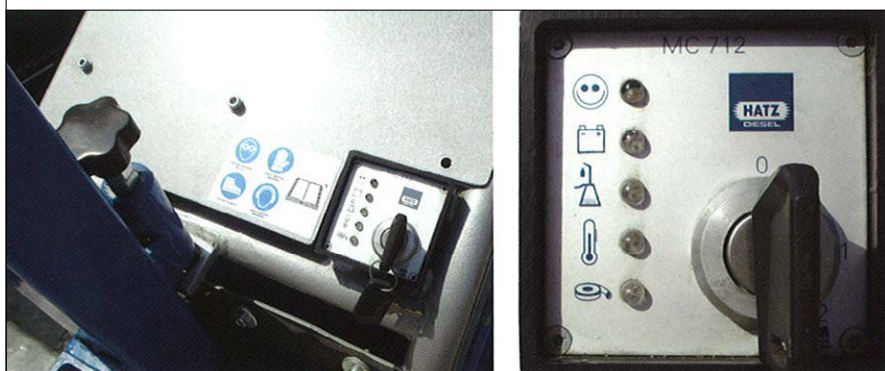

Interruttore con indicatori di controllo
Control display



I nostri Compattatori Reversibili non necessitano di manutenzione continua, come avviene per i compattatori di altri costruttori, poiché hanno una speciale lavorazione che permette di evitare questi interventi periodici necessari per la sostituzione dell'olio e delle guarnizioni.

Our Reversible Compactors do not require continuous maintenance, as happens for compactors of other manufacturers, since they have a special working process that allows to avoid these periodic interventions necessary for the replacement of oil and gaskets.

COMPATTATORI A PIATTO VIBRANTE • PLATE COMPACTORS

ROM 600 diesel

ROM 600 diesel



DOPPIO RULLO VIBRANTE

- Peso: 600 kg
- Motore **Lombardini** diesel 15LD 350 7.5 HP e **Hatz** 1B30/1B40 con autoavvolgente o elettrico
- Diametro del rullo: 400 mm
- Trasmissione: idrostatica
- Velocità di avanzamento: 0 ÷ 3,5 Km / h
- Forza: 19 kN (1.900 kg)
- Serbatoio dell'acqua: 34 l
- Profondità di compattazione: 20 cm
- Produzione oraria: 1.800 m² / h
- Larghezza del rullo: 600 mm
- Frequenza delle vibrazioni: 60 Hz
- Serbatoio dell'olio idraulico: 34 l

ROM 600 diesel

DOUBLE VIBRATING ROLLER

- Weight: 600 kg
- Motor **Lombardini** diesel 15LD 350 7.5 HP and **Hatz** 1B30/1B40 with recoil or electric start
- Roller diameter: 400 mm
- Transmission: hydrostatic
- Forward speed: 0 ÷ 3.5 Km / h
- Force: 19 kN (1,900 kg)
- Water tank: 34 l
- Compaction depth: 20 cm
- Hourly production: 1,800 m² / h
- Roller width: 600 mm
- Vibration frequency: 60 Hz
- Hydraulic oil tank: 34 l

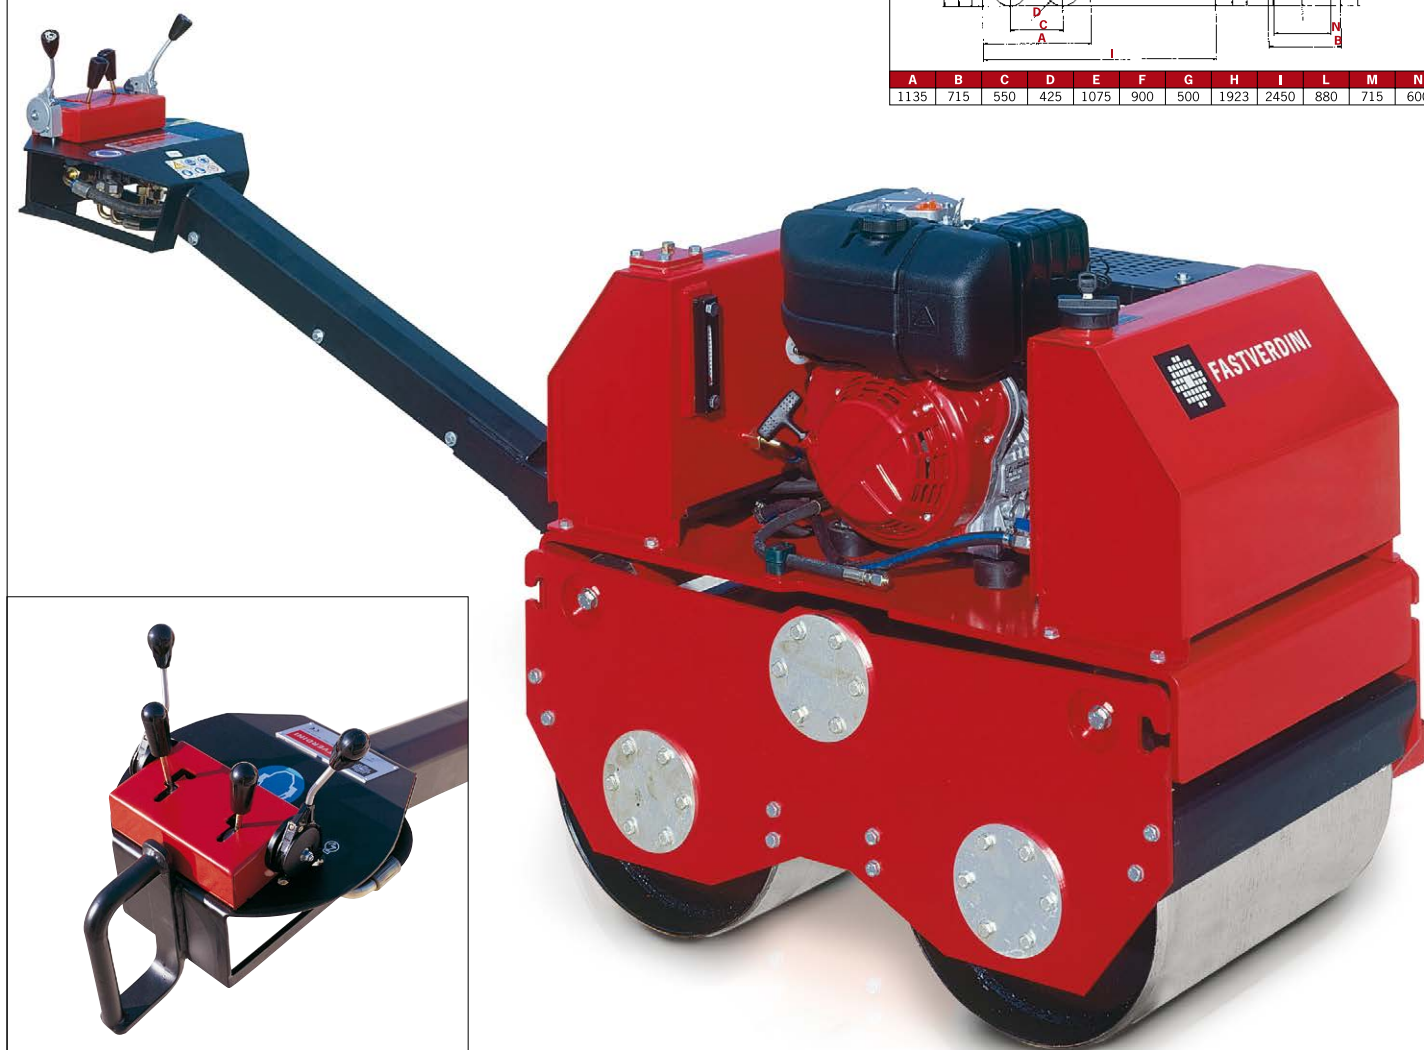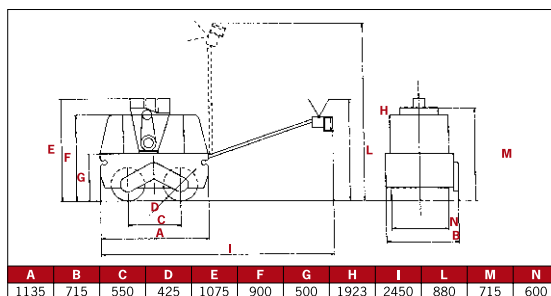

ROM 720 diesel

ROM 720 diesel

DOPPIO RULLO VIBRANTE

- Peso: 760 kg
- Motore **Lombardini** diesel 7.5/11 HP e **Hatz** 1B30/1B40 con autoavvolgente o elettrico
- Diametro del rullo: 400 mm
- Trasmissione: idrostatica
- Velocità di avanzamento: 0 ÷ 3,6 Km / h
- Forza: 21 kN
- Serbatoio dell'acqua: 40 l
- Profondità di compattazione: 40 cm
- Produzione oraria: 2.520 m² / h
- Larghezza del rullo: 700 mm
- Frequenza delle vibrazioni: 55 Hz
- Serbatoio dell'olio idraulico: 30 l

ROM 720 diesel

DOUBLE VIBRATING ROLLER

- Weight: 760 kg
- Motor **Lombardini** diesel 7.5/11 HP and **Hatz** 1B30/1B40 with recoil or electric start
- Roller diameter: 400 mm
- Transmission: hydrostatic
- Forward speed: 0 ÷ 3.6 Km / h
- Force: 21 kN
- Water tank: 40 l
- Compaction depth: 40 cm
- Hourly production: 2.520 m² / h
- Roller width: 700 mm
- Vibration frequency: 55 Hz
- Hydraulic oil tank: 30 l



Può lavorare a filomuro da ambo i lati.
Possible to work side corner on both sites.

Modello Model	Forza centrifuga Centr. Force	Peso Weight	Larghezza Width	Lunghezza Length	Frequenza Frequency	Motore Motor	Velocità lavoro Working speed	Direzioni di marcia Direction	Ruote Wheels
	KN	kg	mm	mm	Hz				
SM 25	11	62	350	526	80	petrol HP 5,5	m/l=20	avanti forward	include including
SB 28	14,2	74	400	520	80	petrol HP 5,5	m/l=20	avanti forward	include including
SM 29	14,2	87/123	500	526	80	petrol HP 5,5 diesel HP 4,8	m/l=20	avanti forward	include including
SC 30	17	95/107	300/500	630	90	petrol HP 5,5	m/l=20	avanti forward	a richiesta optional
AC 32	22,5	107	520	570	100	petrol HP 5,5	m/l=20	avanti forward	include including
SD 28	14,2	92	400	520	80	diesel HP 4,8	m/l=20	avanti forward	include including
DA 32	22,5	138	520	570	100	diesel HP 4,8	m/l=20	avanti forward	include including
DC 50	23	132/144 145/157	500/600	620	88	petrol HP 6,5 diesel HP 4,8	m/l=22	avanti forward	a richiesta optional
AR 48	25	110	400/560	600	80	petrol HP 6,5	m/l=20	reversibile forw/reve	include including
AR 52	25	130/140	400/560	600	80	diesel HP 4,8	m/l=20	reversibile forw/reve	include including
AR 63	30	213/233 226/246 232/252	450/650	760	80	petrol HP 6,5 diesel HP 4,8 diesel HP 7,5	m/l=20	reversibile forw/reve	include including
AR 80	40	370/400	450/630	900	80	diesel HP 10	m/l=20	reversibile forw/reve	no
ROM 600	19	600	600		60	diesel HP 7,5/11	0 ÷ 3,5 Km / h		no
ROM 720	21	760	700		55	diesel HP 7,5/11	0 ÷ 3,6 Km / h		no

MODULARIO



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio*

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione V - IAER

Protezione N.:
Pratica N.:
Ref. Mittente:
- protocollo n.
- del
- pratica

OGGETTO: Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002 di attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Roma,
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
Direzione Salvaguardia Ambientale
09/09/2005

958-68_2665-9622115

FAST-VERDINI S.p.A.
Via dell'Industria
61020 Chiusa di Ginestreto(PU)

Il ministero prescrive. The ministry prescribes.



ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA

ATTESTATO DI CONFORMITA'

1. Fabbricante: FAST VERDINI SPA Via dell'Industria s.n. 61020 Chiusa di Ginestreto (PU) Italia	2. Numero di certificato: F.0303.05.3728
3. Richiedente: FAST VERDINI SPA Via dell'Industria s.n. 61020 Chiusa di Ginestreto (PU) Italia	4. Organismo notificato: ICE ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA Via Garibaldi, 20 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO) - ITALY n. 0303
5. Relazione del laboratorio: verbale n. R.05.0623 del 19/12/2005 Livello di potenza sonora rilevato (L _{WA}): 99 dB(A)	6. Direttive applicabili: 2000/14/CE Allegato VI Norma di riferimento: UNI EN ISO 3744 accuratezza classe 2

Fast Verdini certifica. Fast Verdini certifies.

Fast Verdini S.r.l.
Macchine edili e stradali
Machinery for building and roadwork

61122 Chiusa di Ginestreto
Via dell'Industria - Pesaro (ITALY)
Tel. **+39 0721 481347**
Fax **+39 0721 481239**

Export department:
Tel. **+39 0721 481374**
www.fastverdini.it
fastverdini@fastverdini.it